

## XADO LX-EP 2

Універсальне літєве мастило з комплексом присадок Extreme Pressure.  
Містить REVITALIZANT®.

XADO LX-EP 2 – комплексне літєве мастило із пакетом присадок для наднавантажень, спеціально розроблене для змащування підшипників транспортних засобів та індустріального устаткування.

### ПЕРЕВАГИ

- краща механічна стабільність та низька сепарація за рахунок літій-комплексного загусника;
- запобігає спрацюванню при високих ударних навантагах завдяки присадкам EP;
- високі антикорозійні та водовідштовхувальні властивості;
- стійкість до термічної та механічної деструкції;
- завдяки наявності в складі компонента REVITALIZANT® збільшує ресурс деталей та частково компенсує спрацювання деталей.

### Рівень експлуатаційних властивостей

NLGI 2 (ASTM D217).

ISO-L-XCDIB 2 (ISO 6743-9)


KP2N-30 (DIN 51502)

### Типові показники

Загусник	літєвий комплекс
Колір	синій
Клас консистенції NLGI	2
Температура краплепадіння, °C	>260
В'язкість базової оливи при 40 °C, мм²/с	210
ЧКМ, навантаження зварювання, Н (кг)	2800 (280)
Робоча температура застосування, °C	- 30 °C....+150 °C

10.10.2023

При застосуванні мастила враховуйте рекомендації виробника механізму, в якому мастило буде застосовано. XADO не несе відповідальності за шкоду, спричинену неправильним використанням продукту. Для отримання додаткової інформації зверніться до служби технічної підтримки XADO.

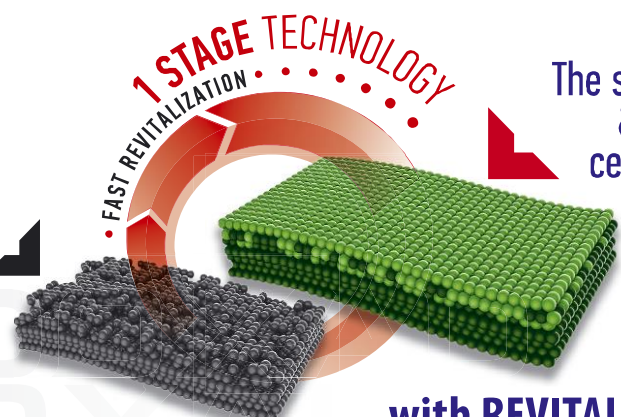

Wear of the operating surface

1 STAGE TECHNOLOGY  
FAST REVITALIZATION

The surface is restored & protected by the ceramic-metal layer

with REVITALIZANT by XADO

www.xado.com