

XADO GREASE LINE

Metal conditioner Atomic REVITALIZANT

XADO Pro-MAX EP 2

Універсальне консистентне літієве мастило. Містить REVITALIZANT®.

XADO Pro-MAX EP 2 – мастило з максимальним вмістом компонента REVITALIZANT®, Lithium Complex та присадками Extreme Pressure. Не містить в складі свинцю.

Спеціально розроблено для змащування підшипників транспортних засобів та індустріального устаткування, які мають значний рівень спрацювання.

Переваги:

- відновлення геометрії деталей та усунення поверхневих дефектів у вигляді задирок та мікротріщин завдяки максимальному вмісту компонента REVITALIZANT®;
- висока адгезія та широкий діапазон робочих температур завдяки літій-комплексному загуснику;
- відмінні протизадиркові властивості;
- надійний захист металевих частин від корозії та підвищені водовідштовхувальні властивості;
- стійкість до термічної та механічної деструкції.

Рівень експлуатаційних властивостей

NLGI 2 (ASTM D217).

ISO-L-XCDIB 2 (ISO 6743-9)


KP2N-30 (DIN 51502)

Типові показники

Загусник	літієвий комплекс
Колір NLGI	червоний
Клас консистенції	2
Температура краплепадіння, °C	>260
В'язкість базової оливи при 40 °C, мм²/с	210
ЧКМ, навантаження зварювання, Н (кг)	3000 (300)
Температурний діапазон застосування	- 30...+150

10.10.2023

При застосуванні мастила враховуйте рекомендації виробника механізму, в якому мастило буде застосовано. XADO не несе відповідальності за шкоду, спричинену неправильним використанням продукту. Для отримання додаткової інформації зверніться до служби технічної підтримки XADO.

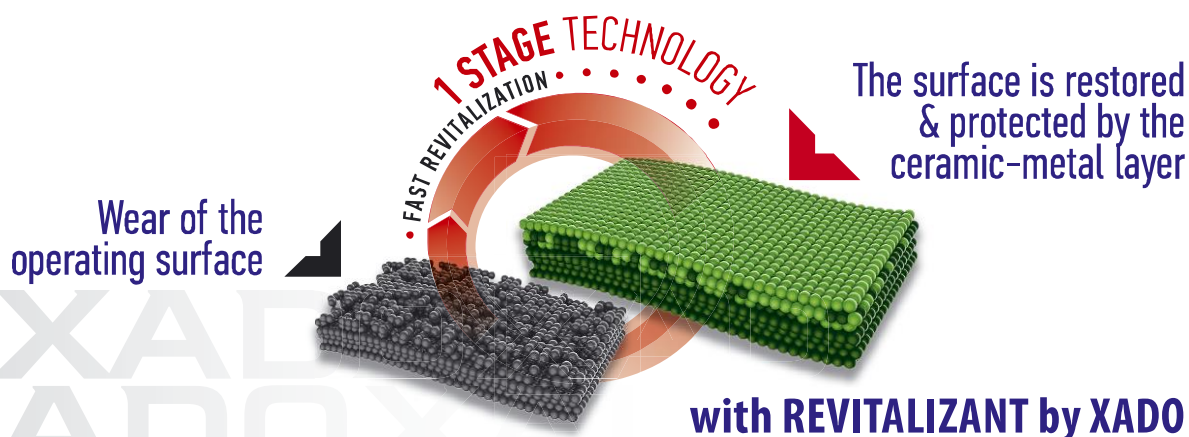

www.xado.com