

## XADO Red Boost HYD HM

Гідравлічна олива HM.

Містить REVITALIZANT та інноваційну присадку RED BOOST.

**XADO Red Boost HYD HM** – всесезонна гідравлічна олива вищого класу з протизадирними присадками на основі спеціально відібраних базових олив селективного очищення, містить спеціальні присадки.

Підходить для гідравлічних систем навантажувачів та підйомників дорожньої та сільськогосподарської техніки, верстатів, пресів та екструдерів, а також обладнання, що працює під високим тиском з великим перепадом температур.

### Переваги

- **високий ступінь очищення (мікрофільтр до 5 мікрон, клас NAS 8/9);**
- високий індекс в'язкості (відмінна реакція на зміни температури);
- відмінні антикорозійні властивості, стійкість до окислення;
- висока стійкість до старіння;
- сумісність з вітоном (фторопласт), гумою або будь-якими синтетичними прокладками;
- відмінні антипінні властивості;
- захист від поточного зношування завдяки компоненту REVITALIZANT;
- присадка RED BOOST стабілізує антиокислювані властивості.

### Рівень експлуатаційних властивостей:

ISO 6074 (HM), DIN 51524, Part 2 (HLP)

USS 127-136,

DENISON HF-0, HF-1, HF-2

AFNOR NF E 48-603 HM



ISO 6743 HM, FC, FD, CB

VICKERS M-2950-S, I-286-S

**NATO TH-32 (ISO 32)**

## BEFORE

Numerous scorings can be seen on the surface

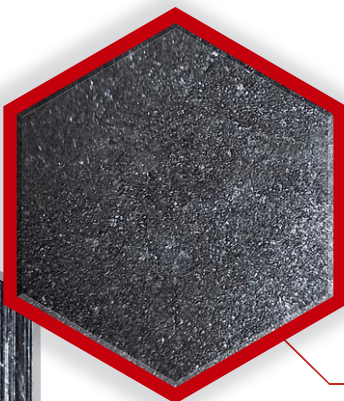

## AFTER

No traces of scorings are left!  
Ceramic-metal coating restores worn surfaces & reliably protects mechanism parts from future wear

100×

Real pictures of the surface before and after treatment (enlarged by 100 times)

**Типові показники**



В'язкість ISO VG		32	46	68
Зовнішній вигляд		прозорий бурштин		
Густина при 15 °C гр/см <sup>3</sup>	ASTM D1298	0,861	0,870	0,881
В'язкість базової оливи при 40 °C, cSt	ASTM D445	32	46	68
В'язкість базової оливи при 100 °C, cSt	ASTM D445	5,4	6,5	8,7
Індекс в'язкості	ASTM D2270	100	100	100
Температура спалаху, °C	ASTM D92	215	232	235
Температура застигання, °C	ASTM D97	-24	-21	-21
Корозія міді, 3 години при 100°C	ASTM D130	1b	1b	1b
FZG тест (A/8,3/90), ступінь	DIN 14635-1	12	12	12
Антикорозійний захист, проц. В	ASTM D665	pass	pass	pass
Деемульгуюча здатність	ASTM D 1401	10	10	10

**17.05.2024**

При застосуванні продукту враховуйте рекомендації виробника устаткування. XADO не несе відповідальності за шкоду, спричинену неправильним використанням продукту. Для отримання додаткової інформації зверніться до служби технічної підтримки XADO.

**BEFORE**

Numerous scorings can be seen on the surface

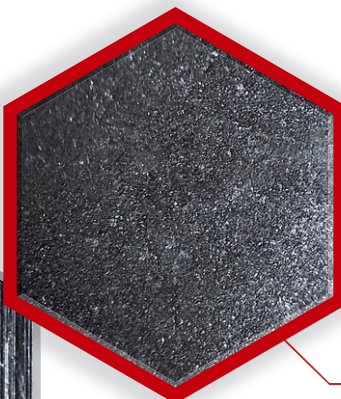
**AFTER**

No traces of scorings are left!  
 Ceramic-metal coating restores worn surfaces & reliably protects mechanism parts from future wear

100×

Real pictures of the surface before and after treatment (enlarged by 100 times)

[xadoindustrial.com](http://xadoindustrial.com)