

XADO Red Boost HYD HV

Високоочищена гідравлічна олива HV.

Містить REVITALIZANT та інноваційну присадку RED BOOST.

XADO Red Boost HYD HV – високоочищена гідравлічна олива для використання в системах, що піддаються великим температурним коливанням, де потрібні протизносні характеристики, стійкість до окислення і хороша корозійна протидія, таких як машини для дорожніх робіт і лісового господарства, вилочні навантажувачі, що працюють в приміщеннях і на відкритому повітрі, верстати з ЧПУ тощо.

Переваги

- високий індекс в'язкості;
- **високий ступінь очищення (мікрофільтр до 5 мікрон, клас NAS 8/9);**
- відмінна продуктивність при перекачуванні систем на всіх швидкостях;
- сумісність з усіма типами сталей і бронз;
- захищає від корозії;
- високий рівень деемульгування, швидке відділення води;
- захист від поточного зношування завдяки компоненту REVITALIZANT;
- присадка RED BOOST стабілізує антиокислювані властивості.

Рівень експлуатаційних властивостей:

ISO 6074, ASTM D6158 (HV)

DIN 51524 part 3 (HVLP)

Denison HF-0, HF-1 у HF-2

VICKERS M-2950-S, I-286-S

USS 127-136, Cincinnati Machine P-70


ISO 6743 HM, FC, FD, CB, ISO 11158

XADO Red Boost HYD HV 46 відповідає NATO TH-24

XADO Red Boost HYD HV 68 відповідає NATO TH-33

BEFORE

Numerous scorings can be seen on the surface



AFTER

No traces of scorings are left!
Ceramic-metal coating restores worn surfaces & reliably protects mechanism parts from future wear



Real pictures of the surface before and after treatment (enlarged by 100 times)

Типові показники

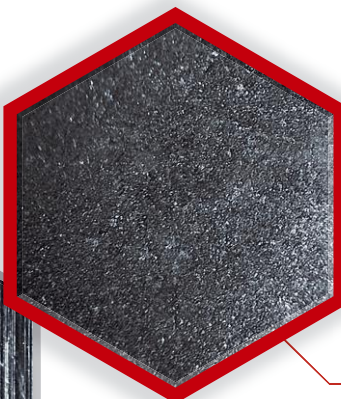

В'язкість ISO VG		32	46	68
Зовнішній вигляд		прозорий бурштин		
Густина при 15 °C гр./см³	ASTM D1298	0,860	0,865	0,70
В'язкість базової оливи при 40 °C, cSt	ASTM D445	32	46	68
В'язкість базової оливи при 100 °C, cSt	ASTM D445	5,4	6,5	8,7
Індекс в'язкості	ASTM D2270	150	150	135
Температура спалаху, °C	ASTM D92	215	220	230
Температура застигання, °C	ASTM D97	-36	-27	-24
Деемульгуюча здатність	ASTM D 1401	10	10	10

17.05.2024

При застосуванні продукту враховуйте рекомендації виробника устаткування. XADO не несе відповідальності за шкоду, спричинену неправильним використанням продукту. Для отримання додаткової інформації зверніться до служби технічної підтримки XADO.

BEFORE

Numerous scorings can be seen on the surface


AFTER

No traces of scorings are left!
 Ceramic-metal coating restores worn surfaces & reliably protects mechanism parts from future wear

100×

Real pictures of the surface before and after treatment (enlarged by 100 times)