

XADO RED FLUSH


**Очисник оливосистеми з ефектом розкоксування.
Містить РЕВІТАЛІЗАНТ**

Спеціально розроблений для лінійки RED BOOST, має передовий склад та безпечно видаляє забруднення з оливосистеми двигуна, лакові та вуглецеві відкладення на поверхнях камер згорання, днищах поршнів, з маслоснімних кілець, забезпечуючи ефект розкоксування, повністю нейтральний до гумових і полімерних ущільнювачів, видаляє. Вноситься у відпрацьовану оливу перед заміною як мийний або профілактичний засіб для промивання і захисту від зносу оливосистеми бензинових і дизельних двигунів усіх типів, агрегатів механічної трансмісії, а також як адаптаційне промивання під час переходу на оливу іншої в'язкості, сорту (наприклад, з мінерального на синтетичне), або на оливу іншого виробника.

Сумісний з усіма видами олив. Не містить кислот, ацетону та розчинників. Безпечний для лямбда-зондів і каталітичних нейтралізаторів


Продукт пропонує:

- Повністю нейтральна формула складу до гумових і полімерних ущільнювачів.
- **2xTBN Boost** — для забезпечення нейтралізації залишкових кислот від старої оливи.
- **REVITALIZANT** — для утворення металокерамічного захисного шару.

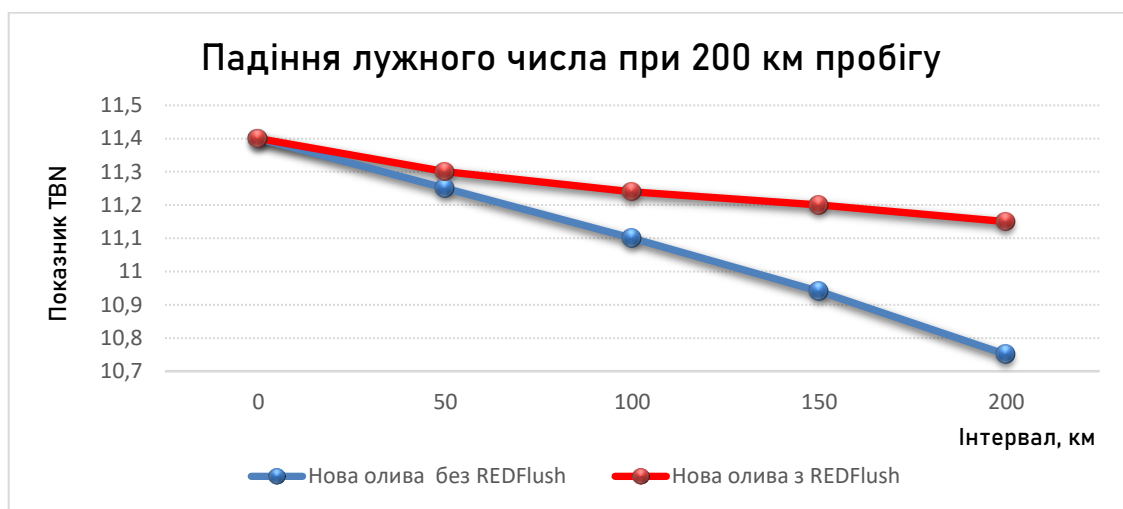


BEFORE

Numerous scorings can be seen on the surface




AFTER

No traces of scorings are left!
Ceramic-metal coating restores worn cylinder surfaces & reliably protects engine parts from future wear

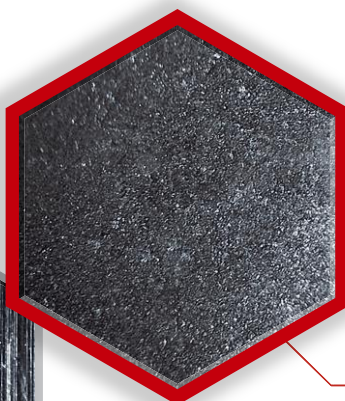

100x

Real pictures of the cylinder surface before and after treatment (enlarged by 100 times)

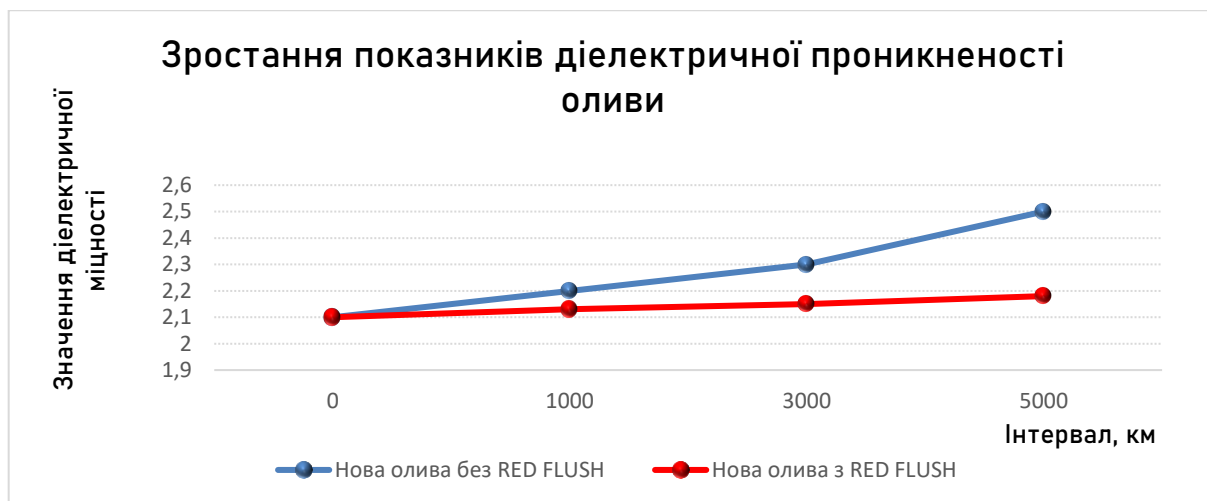

Переваги

- Комплексно очищає масляну систему двигуна (агрегатів трансмісії) від забруднень усіх видів.
- Повністю видаляє всі забруднення, смоляні відкладення в каналах і виводить їх із відпрацьованою оливою.
- Відновлює рухливість мастилознімних і компресійних кілець.
- Усуває ефект залипання гідрокомпенсаторів при тривалому використанні (пробіг 700-1000 км).
- Очищає систему вентиляції картера.
- Відновлює і захищає від зносу деталі, що труться.
- Поліпшує експлуатаційні характеристики двигуна (компресія в циліндрах, тиск в системі змащування).

Застосування:

Внести засіб в оливозаливний отвір непрацюючого двигуна, прогрітого до робочої температури.

У разі сильного забруднення двигуна - проїхати у звичайному режимі 150–200 км.

При регулярному застосуванні - забезпечити роботу двигуна на холостому ходу протягом 10–15 хвилин або проїхати 20 км.

Замінити оливу.

Дозування:

250 мл засобу на 4–6 л моторної оливи.



Склад: мийно-диспергувальні присадки, олива мінеральна, REVITALIZANT

26.11.2024

XADO не несе відповідальності за шкоду, спричинену неправильним використанням продукту. Для отримання додаткової інформації зверніться до служби технічної підтримки XADO.

BEFORE

Numerous scorings can be seen on the surface

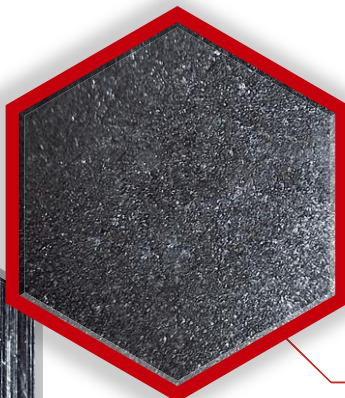

AFTER

No traces of scorings are left!
Ceramic-metal coating restores worn cylinder surfaces & reliably protects engine parts from future wear

100×

Real pictures of the cylinder surface before and after treatment (enlarged by 100 times)