

XADO RED BOOSTER

Засіб для комплексного захисту двигуна та моторної оливи.


Містить інноваційний пакет присадок та комплексний адаптивний РЕВІТАЛІЗАНТ

Багатофункціональна добавка з розширеними регенераційними властивостями для комплексного захисту двигуна та відновлювання оливи. Забезпечує активний захист двигуна безпосередньо під час експлуатації автомобіля, завдяки формуванню саморегульованого металокерамічного шару в точках тертя для запобігання зносу в майбутньому. Стабілізує в'язкість і відновлює антиокислювальні властивості моторної оливи, що сприяє мінімізації утворення лаків, нагарів і продуктів асфальтизації та зниженню зносу деталей двигуна.

Спеціально розроблений для захисту новітніх термонавантажених двигунів, що потребують олів 0W-8/16/20/30, 5W-30/40 та оснащених сажовими фільтрами DPF/GPF, каталізаторами TWC та системами EGR, SCR.



Продукт пропонує:

- **REVITALIZANT (RF 25)** — для захисту деталей від поточного спрацювання.
- **2xTBN Boost** — для відновлення антиокисних властивостей оливи.

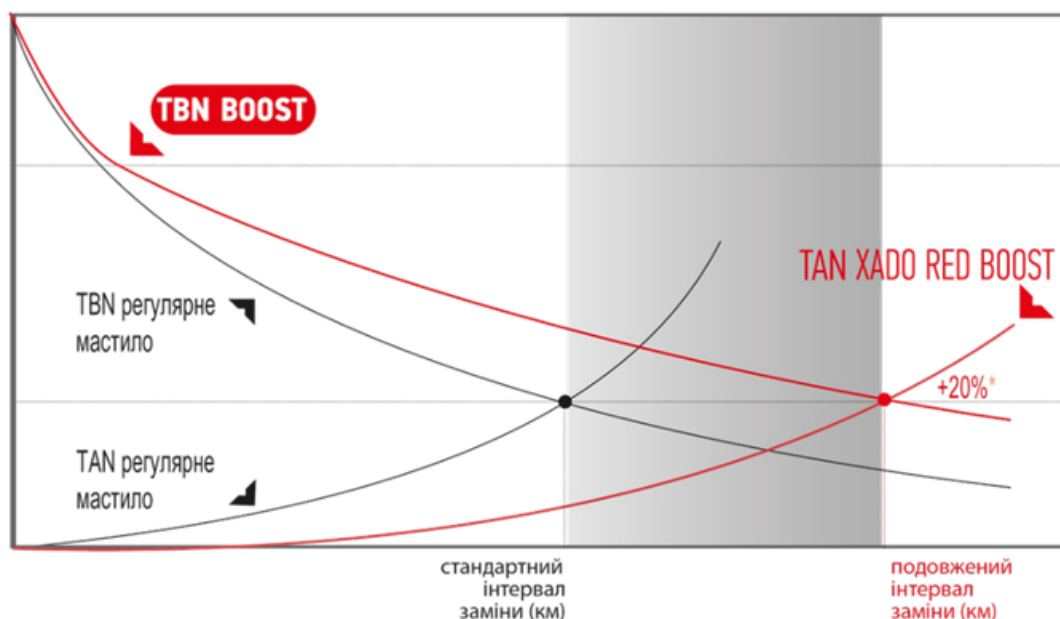

BEFORE

Numerous scorings can be seen on the surface

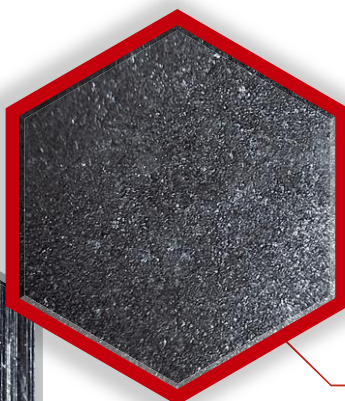

AFTER

No traces of scorings are left!
Ceramic-metal coating restores worn cylinder surfaces & reliably protects engine parts from future wear


100x

Real pictures of the cylinder surface before and after treatment (enlarged by 100 times)


XADO MOTOR OIL RED BOOST

RED BOOST

- В'язкісні стабілізуючі присадки (Visco-Stability LM)— для підтримання в'язкості оливи в усьому інтервалі зміни.


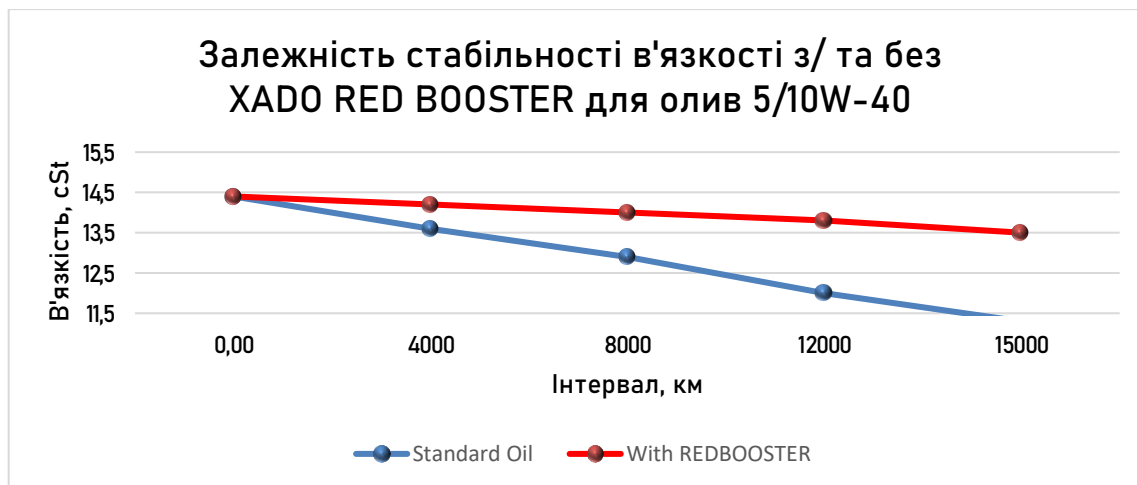


- DD additives (Detergent Dispersant additives) — пакет мийних присадок для збільшеної фільтраційної здатності оливи.
- Ester Complex — для захисту двигуна від спрацювання під час запуску «на холодну».

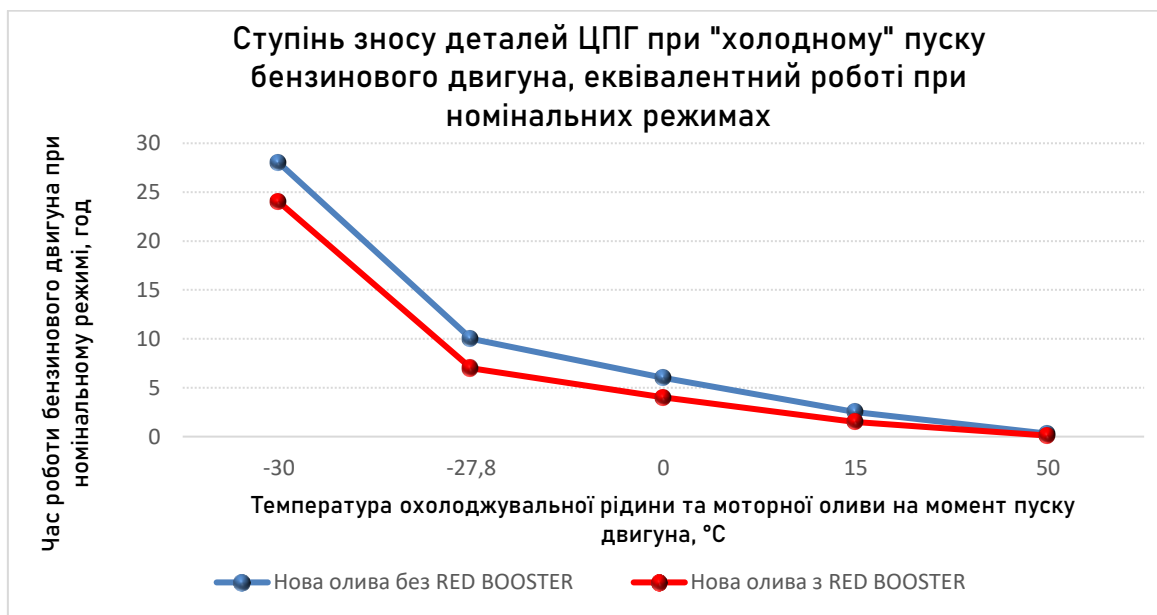

BEFORE

Numerous scorings can be seen on the surface

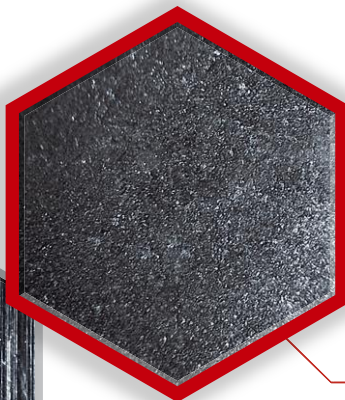

AFTER

No traces of scorings are left! Ceramic-metal coating restores worn cylinder surfaces & reliably protects engine parts from future wear

100×

Real pictures of the cylinder surface before and after treatment (enlarged by 100 times)

Переваги

- Поліпшує експлуатаційні характеристики двигуна (компресія в циліндрах, тиск оливної системи).
- Створює активну систему захисту від зносу деталей при «холодному пуску» та від навантажень і перегріву.
- Зміцнює антиокислювальні властивості оливи.
- Зменшує процес утворення лаків і нагарів, а також продуктів асфальтизації.
- Знижує рівень шумів і вібрації.
- Підтримує чистоту деталей ЦПГ.
- Збільшує ресурс двигуна та моторної оливи.

Застосування:

Внести засіб, розігрітий до температури мінімум +25 °С, в оливозаливний отвір непрацюючого двигуна, прогрітого до робочої температури*.

Забезпечити роботу двигуна на холостому ході протягом 3–5 хв. Проїхати 10 - 20 км без перевантажень. Надалі експлуатувати в штатному режимі.

** Температура оливи прогрітого двигуна має бути не менше ніж 70 - 75 °С.*

Дозування:

250 мл засобу на 4–6 л моторної оливи.

Рекомендовано застосовувати під час кожної заміни оливи.

Склад:

комплексна присадка, естери, REVITALIZANT.

Додаткове маркування

RF (Revitalization factor) - показник ефективності відновлення і захисту двигуна від зносу.


RF 25 означає, що в результаті застосування продукту пройшла часткова РЕВІТАЛІЗАЦІЯ® двигуна.

25.11.2024

XADO не несе відповідальності за шкоду, спричинену неправильним використанням продукту. Для отримання додаткової інформації зверніться до служби технічної підтримки XADO.

BEFORE

Numerous scorings can be seen on the surface



AFTER

No traces of scorings are left!
Ceramic-metal coating restores worn cylinder surfaces & reliably protects engine parts from future wear

100x

Real pictures of the cylinder surface before and after treatment (enlarged by 100 times)